


Comment utiliser le dispositif de réglage pendant la plongée


Si le bracelet métallique de votre montre possède la fonction « dispositif de réglage » pendant la plongée, il est facile de régler la longueur du bracelet. Cette fonction est très utile lorsque vous portez la montre par-dessus une combinaison humide ou des vêtements d'hiver.

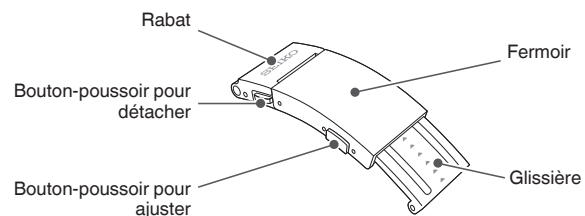


FR 1

1 Tenez le bracelet et tirez-le à 12 heures tout en appuyant sur le bouton pour ajuster.

- La glissière peut être retirée d'environ 15mm. Veillez à ne pas dépasser cette limite.




2 Soulevez le rabat, et tout en pressant le bouton de fixation et détachement, soulevez le fermoir pour libérer la boucle, et placez la montre sur votre poignet.




FR 2

3 Fermez d'abord le fermoir (3-1), puis le rabat (3-2).



4 Tenez les deux côtés du bracelet pour ajuster lentement la longueur de la glissière jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement à votre poignet.

- L'ajustement est possible sans appuyer sur le bouton d'ajustement.
- Les procédures 1 et 4 peuvent s'effectuer en portant la montre au poignet.



FR 3